



2019



Z E R O T U R N S

| S T A N D - O N S

| L O O P M A A I E R S



WAAROM KIEZEN VOOR DE PROFESSIONELE MAAIERS VAN FERRIS®?



Wat ons van de concurrentie onderscheidt, maakt ook voor u het verschil.

Bij Ferris® bieden wij professionele machines voor de groenvoorziening die u helpen sneller te werken, terwijl u meer werk uitvoert en met een groter gemak. Dit doen we door middel van onze toonaangevende innovatie, standvastige prestaties en kwaliteit.

We zijn onze innovatiereis begonnen met het ontwikkelen van een meervoudig gepatenteerd veringsysteem voor een zitmaaier. Deze maaiers maken het mogelijk om sneller te maaien en niet te vertragen, zelfs niet op oneffen terrein. We hebben deze innovatie laten groeien door het uitbreiden van het zero turn gamma met vering. De maaidekken zijn zo ontworpen dat ze in harmonie samenwerken met het veringsysteem, u krijgt perfect gestreepte lijnen en een mooi egaal maaibeeld in minder tijd.

Onze serie loopmaaier bieden u even indrukwekkende innovaties. Ferris® introduceerde de eerste loopmaaier met hydrostatische aandrijving op de markt. Deze maaier zorgt voor een groter gebruiksgemak en een verbeterde veelzijdigheid.

Of u nu kiest voor onze zitmaaier of loopmaaier, onze hele productlijn is gebouwd met een stevige onverwoestbare constructie die bestand is tegen dagelijks intensief gebruik. Wij maken gebruik van 6 mm dik staal op belangrijke plaatsen om gevoelige plaatsen te beschermen tegen de impact van trottoirs of bij het transport tussen uw verschillende locaties. Onze ingenieurs hebben ervoor gezorgd dat de bewegende delen langer hun werk blijven doen, waardoor u minder tijd verliest aan onderhoudswerkzaamheden.

Of u nu professional bent met personeel of een veeleisende particulier met een grote tuin, een Ferris®-maaier zal u een tevreden gevoel geven bij elk gebruik.

Lees meer over Ferris® op www.FerrisMowers.EU of praat mee op [Facebook.com/FerrisMowersEU](https://www.facebook.com/FerrisMowersEU).





Inhoud

Ophangtechnologie	04	SRS™ Stand-On Serie	28
iCD™ snijwerk	06	SRS™ Z1	30
Systeem met dubbele aandrijving	08	Loopmaaiers	32
Elektronische brandstofinjectie	09	FM35	34
Oliebewakingssysteem	10	FW35	36
Zero Turn maaiers	12	FW25	38
IS® 5100Z	14	Accessoires	40
IS® 3200Z	16	Prestatietabel	41
IS® 2600Z	18	Specificaties	42
IS® 2100Z	20		
ISX™ 800	22		
IS® 600Z	24		
400S	26		



DE VOORDELEN VAN DE GEPATENTEERDE



Ervaar de vering

Of u nu een professional of een hobbytuinier bent, Ferris® zal met zijn gepatenteerde ophanging u een merkbare verbetering van de maaiproduktiviteit laten ervaren. Deze maaiers werden gebouwd om het hardst te werken en dit op een comfortabele manier. Ons team van ingenieurs ontwikkelde deze systemen met de behoeften van de bestuurder in het achterhoofd. Ferris® maaiers zijn gebouwd om ruw terrein aan te pakken en grote oppervlakten sneller af te werken.

Uniek gepatenteerd systeem

Met het exclusief gepatenteerd IS® onafhankelijk ophangstelsel op alle machines laat Ferris® de concurrentie mijlenver achter zich. Alleen al door het ophangstelsel biedt Ferris® aan de eindgebruiker een hele reeks voordelen van verhoogd comfort tot een stijging van de productiviteit. Ferris® weet inderdaad hoe het moet!

Groter vermogen en hogere productiviteit

Veel gebruikers hebben niet altijd door dat ze vertragen op ruw terrein. Als de gebruiker tegen deze effecten wordt beschermd door op een zitmaaier van Ferris® met IS®-vering te rijden, kan hij maaien met een constante snelheid en zo alle voordelen van het beschikbare vermogen van de machine benutten. De IS®-vering is ontworpen om de schokken en trillingen te absorberen die vermoeidheid kunnen veroorzaken. Het verhoogde comfort leidt tot grotere tevredenheid van de gebruiker en een verhoogde productiviteit.

Volgt de oneffenheden in het terrein voor een nauwkeurig maaibeeld

Het maaidek volgt de bewegingen van de onafhankelijke IS®-vering en de oneffenheden in het terrein.

Als u bijvoorbeeld over een oneffenheid rijdt, volgt de vering de vorm van het terrein zodat het contact met de bodem zo min mogelijk wordt verbroken en de maximale trekkracht wordt bereikt met een superieur en een gelijkmatig maaibeeld tot gevolg. De vering spaart ook het frame door de schokbelasting drastisch te verminderen.

Specialist in professionele maaiers

In een sector waar de verhouding tussen productiviteit en investering steeds belangrijker wordt, stemt het rechtstreekse verband tussen gebruikerscomfort en gemaaid oppervlak tot nadenken bij de aankoop van een nieuwe machine. Dankzij het Ferris® IS®-veersysteem krijgt het frame minder schokken, geniet de gebruiker een hoger comfort, kan sneller worden gemaaid, is de machine stabiel en gaat ze langer mee. Daarom is Ferris® de specialist in professionele maaiers voor uw zaak!

Comfort

De exclusieve vering van Ferris® vangt de schokken en trillingen op die vermoeidheid veroorzaken. Het verhoogde comfort leidt tot grotere tevredenheid van de gebruiker en verhoogde productiviteit.



Hoe werkt het dan?


Met onze gepatenteerde vering kan elk wiel afzonderlijk op en neer bewegen om oneffen terrein uit te vlakken. Het maaidek is zwevend aan de vering opgehangen en gaat op en neer met de wielen van de maaier. Dit systeem neemt vrijwel alle schokken op het frame weg zodat de gebruiker superieur comfort geniet en met een continue snelheid kan maaien terwijl de stabiliteit en de levensduur van de maaier toenemen.



**Scan de QR-code
om te zien hoe de
IS®-vering werkt!**




iCDTM
CUTTING SYSTEM

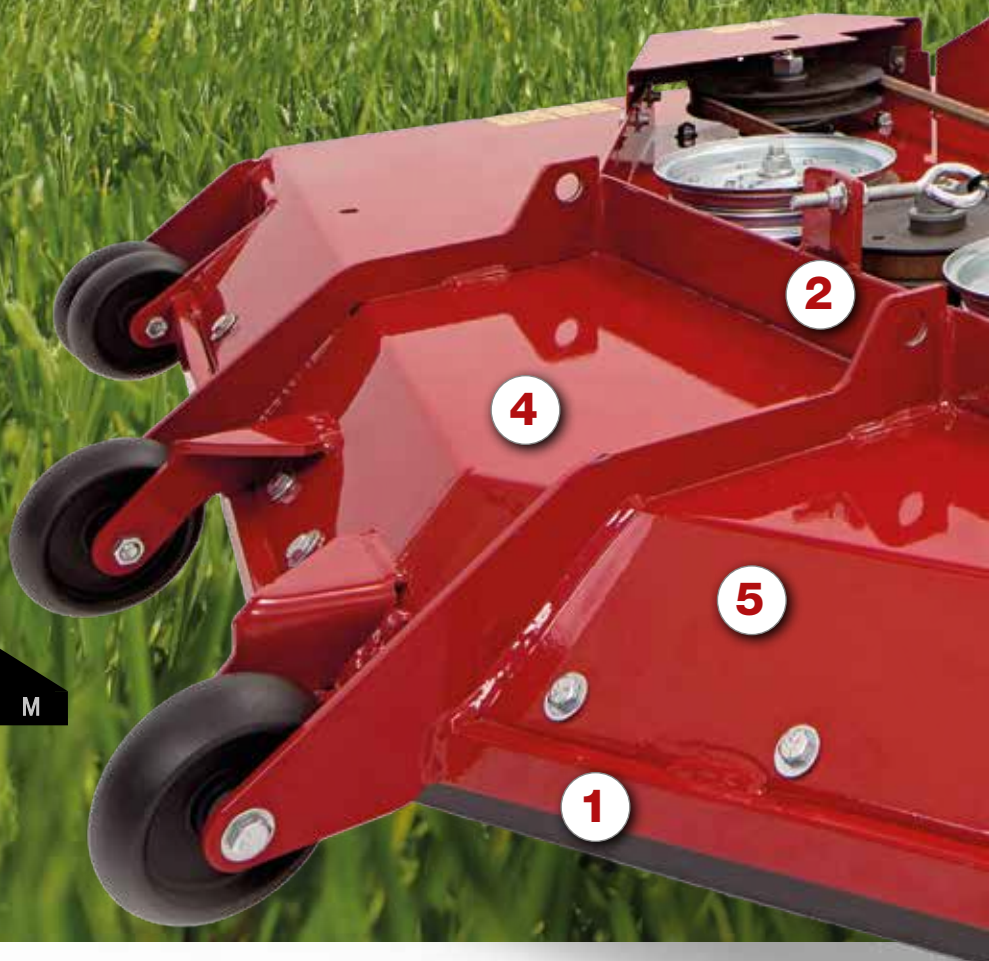

1. Stootrand beschermt het maaidek waar nodig.
2. Meerlagige zware stalen constructie voor maximale sterkte.
3. Beschermkap op de tussenpoelies houdt vocht en vuil weg en verlengt de levensduur van de lagers.
4. Middelpunt uit centrum voor betere luchtstroom tijdens de afvoer.

5. Afgeschuinde neus zodat het gras onder de kap kan rechtekomen voor het de messen raakt.
6. Steunplaat om makkelijk op en af de machine te stappen.
7. Sterke messen van 6 mm dik Marbain® staal.
8. Uitneembare mulchkit*.
9. Standaard Ferris® mulchmessen.

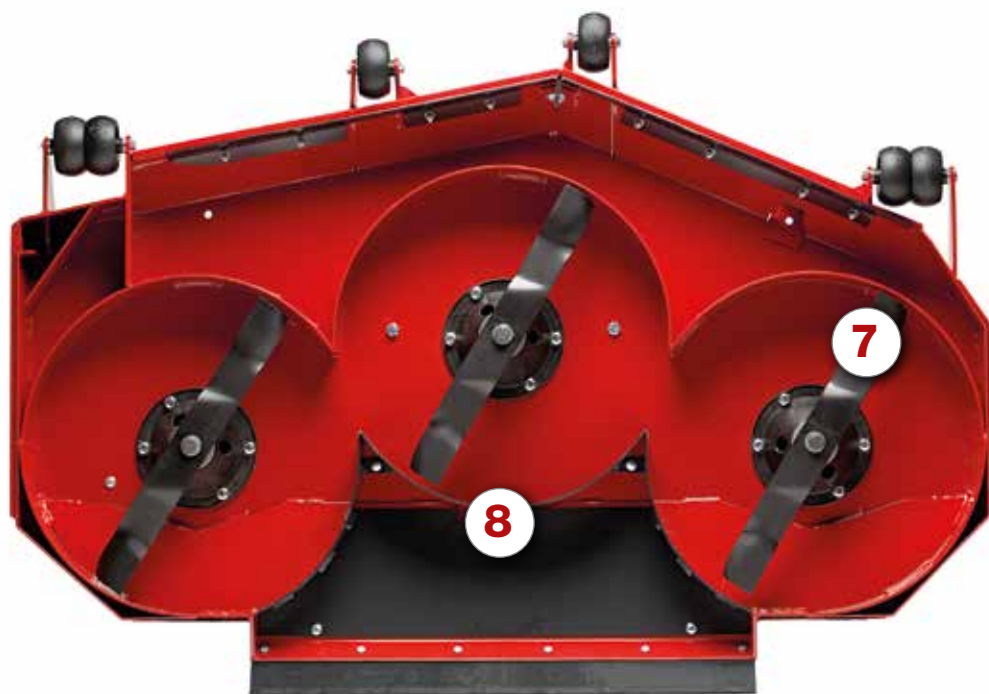

* Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat. In optie : volledige mulchplug voor 100% mulching.



Hercules™ II mesashouder

Gietijzeren ashuis met grote flens voor 6 bouten en een diameter van 257 mm, een as van 30,16 mm, een industrieel hoekcontactkogellager van 62 mm met een dubbele rij kogels, degelijke dichtingen met twee lippen, metalen beschermkappen boven en onder en smeernippel bovenaan de as.



Gietijzeren mesashouder

Gietijzeren ashuis met grote flens voor 6 bouten en een diameter van 201 mm, een as van 25,4 mm, een rollager van 62 mm met diepe groef en een enkele rij rollen, geïntegreerde lagerdichtingen, metalen beschermkappen boven en onder, smeernippel bovenaan de as en drukontlastingsventiel.




Aluminium mesashouder

Ashuis van gegoten aluminium met grote flens voor 4 bouten en een diameter van 133 mm, een as van 25,4 mm, een rollager van 62 mm met diepe groef en een enkele rij rollen, geïntegreerde lagerdichtingen, metalen beschermkappen boven en onder, smeernippel bovenaan de as en drukontlastingsventiel.



SYSTEEM MET DUBBELE AANDRIJVING

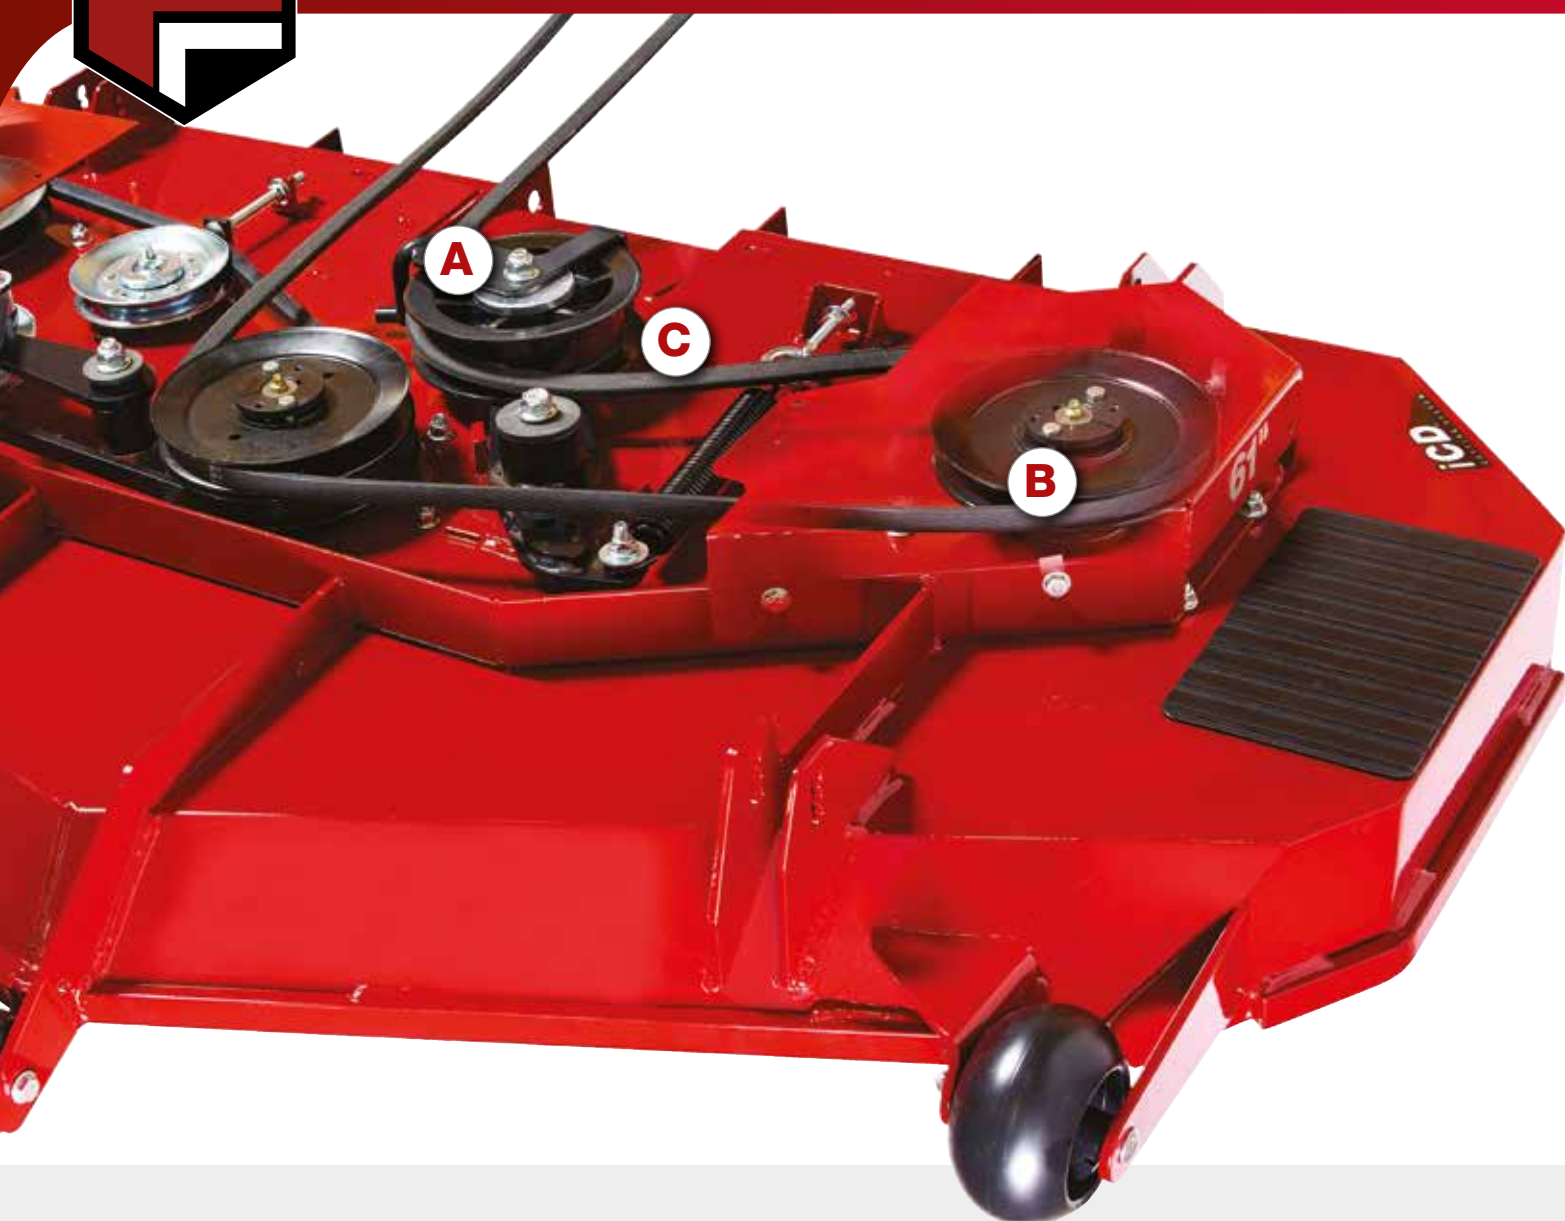

SYSTEEM MET DUBBELE AANDRIJVING

Deze robuuste elementen waarmee de IS® 3200Z, IS® 2100Z en ISX™ 800 zijn uitgerust, verhogen de betrouwbaarheid en productiviteit.



A. Riemgeleider

Stalen armen verhinderen dat de riem van de robuuste gietijzeren spanrol achteraan met stofkap loopt.



B. Riemschijven met diepe groef

Dankzij de diepe groef in de riemschijf blijft de riem beter zitten en loopt hij er minder makkelijk vanaf.



C. Speciale Optibelt® V-riem voor zware toepassingen

Ontworpen voor meer weerstand tegen rek en voortijdige slijtage met een profiel dat meer kracht overbrengt dan het profiel van een klassieke V-riem.

**BEPERKTE
GARANTIE
VAN 3
JAAR OP
DE RIEM**

Het maaidek met dubbele riem heeft een beperkte garantie* van drie jaar (36 maanden) of 300 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Het eerste jaar geldt de garantie voor onderdelen en werkuren en in het tweede en derde jaar alleen de onderdelen.

* Zie de handleiding van de gebruiker of www.ferrismowers.com voor alle details over de garantie.



**TRUST
THE POWER™**

Professionals zijn steeds op zoek naar professionele maaiers met een hoge productiviteit, die de inkomsten verhogen. Om aan deze vraag te beantwoorden, gaan steeds meer fabrikanten gebruik maken van motoren die beschikken over

geavanceerde technologieën en geïntegreerde systemen die de maaiprestaties optimaliseren en motoren die minder onderhoud vragen om zo de tijden dat de machines stilstaan te minimaliseren. De betrouwbare Vanguard® motoren beantwoorden aan deze eisen en leveren de kracht om rendabel te kunnen werken.

- Gesloten EFI-systeem met O₂ sensor om zo het meest efficiënte brandstofmengsel te bekomen.
- Een lager brandstofverbruik ten opzichte van motoren met carburator.
- Toerenteller voor het inspuiten van de juiste hoeveelheid brandstof precies wanneer het nodig is.
- Brandstoftoevoer onder druk voor een efficiënte verstuiving.
- Meer vermogen.
- Verbeterde toerentalregeling en reageren op belasting.
- Beter bestand tegen verouderde brandstof.
- Hoogte compensatie.
- Starten zonder smoorklep.
- Geoptimaliseerd voor koude en warme start.
- Onderhoudsschema's en motordiagnoses.
- Wereldwijd beperkte professionele garantie. Alleen beschikbaar op Vanguard® EFI-motoren op de Ferris® maaiers.





OLIEBEWAKINGSSYSTEEM





De 'gemakkelijke vulopening' en de 'geïntegreerde oliefilter' maken het vervangen van olie gemakkelijker, schoner en sneller.

'Extern oliereservoir' met een grote capaciteit houdt de olie en de motor koeler.


Het uniek 'droog carter systeem' verzekert een goede smering, zelfs op hellingen en vermindert thermische veroudering van de olie.

Bovendien betekent het '500 uur service interval' **60% BESPARING* OP HET VERVANGEN VAN OLIE.**

Elke unit, elk jaar.



- Olie vervangen op 500 uur in plaats van op 100 uur.
- Een groter olievolume betekent een halvering van de gebruikelijke verontreinigingen in de olie.
- Grote oliefilter voor het filteren van fijne deeltjes.
- Consistente smering zelfs bij schuine hellingen (tot 45°)
- Sneller, properder en makkelijker olie vervangen zonder gebruik van gereedschap.
- Minder uren, minder filters en een lagere oliekost.
- Reduceert de tijden dat de machine stilstaat en verhoogt de productiviteit.
- Drie jaar garantie op de motor**
- Exclusief beschikbaar op de Vanguard® EFI motoren op de Ferris® maaiers.

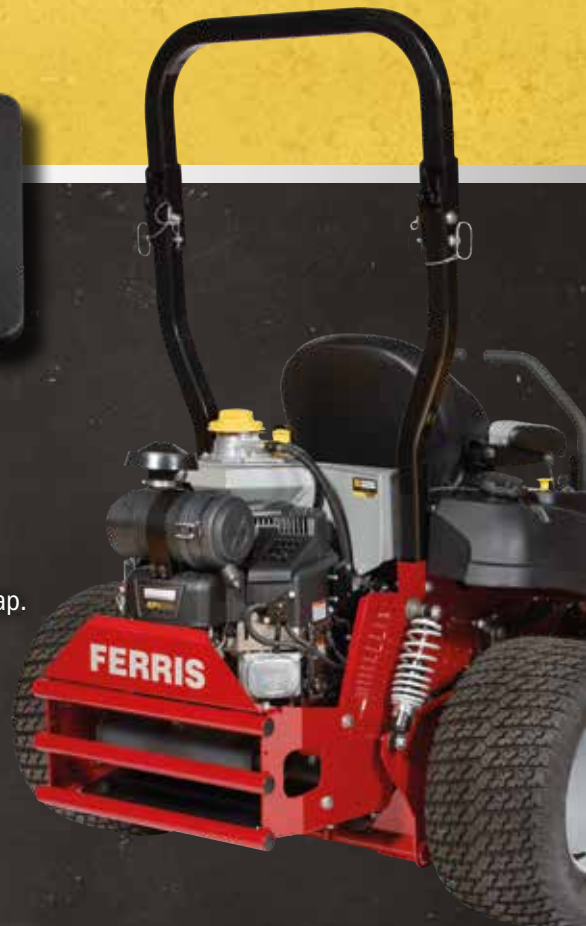

*Kostenbesparing gebaseerd op een standaard interval van 100 uur ten opzichte van 500 uur bij het Oil Guard systeem.

** Zie www.vanguardengines.com/service-support/warranty voor garantie details.



ZERO TURN MAAIERS

Ervaar de vering

Met het exclusief gepatenteerd ophangstelsel laat Ferris® de concurrentie mijlenver achter zich.

De volledig onafhankelijke ophanging samen met een keuze aan krachtige motoren verhoogt het comfort, de prestaties en de productiviteit aanzienlijk.

De ophanging beschermt de gebruiker tegen oneffen terrein zodat constanter kan worden gemaaid en het volledige motorvermogen kan worden benut.

Keuze uit een breed gamma zero turn maaiers, waaronder zowel maaiers met diesel als met benzinemotoren en met maai breedtes van 112 cm tot 183 cm (44" tot 72") zodat u er zeker van kunt zijn dat u de perfecte Ferris® zero turn maaier kunt uitkiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt. Laat u verrassen door de extreem hoge maai capaciteit en het maximaal bestuurderscomfort.

**5 JAAR
BEPERKTE
GARANTIE
OP VERING***

**2+2 JAAR
BEPERKTE
GARANTIE***



* Zie bedieningshandleiding of dealer voor de volledige informatie over de garantie.
Raadpleeg de handleiding van de motor voor de garantiedetails van de motor.





IS[®] 5100Z

IS[®] 5100Z-reeks zero turn maaier met dieselmotor voor ultieme productiviteit. Het indrukwekkende motorvermogen en de massieve transmissie overwinnen de meest veeleisende klus in de landschapsverzorging, terwijl ons exclusief ophangstelsel het rijcomfort herdefinieert en hogere maaisnelheden mogelijk maakt. Ferris[®] bepaalt de norm in de sector van de grasmaaiers. Met zijn ultieme rijgedrag en snijkwaliteit is dit de topper onder de professionele grasmaaiers.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS5100ZC33D61RDCE	33.5 PK* Caterpillar [®] vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	155 cm - 61" iCD [™] maaidek met achteruitworp
IS5100ZC33D72RDCE	33.5 PK* Caterpillar [®] vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	183 cm - 72" iCD [™] maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- De Caterpillar[®] vloeistofgekoelde dieselmotor met drie cilinders levert een hoger koppel bij een lager toerental per minuut voor meer vermogen indien nodig.
- Industriële tweetraps luchtreiniger.
- Twee robuuste brandstoftanks van 28,4 liter (56,8 liter in totaal).
- Primaire en secundaire brandstoffilter voor een extra langdurige bescherming.
- Motorkapvergrendeling uit de auto-industrie voor een makkelijkere toegang voor onderhoud.

BESTURING & COMFORT

- Ruime Bedieningspost met ergonomische bedieningspanelen, bekerhouder, gsm-vak, 12-volt stekker en opbergvak.
- Inklapbare veiligheidsbeugel met rolgordel.
- Met de voetbediend hydraulisch hefsysteem van het maaidek.
- Standaard deluxe stoel met hoge rugleuning en gestoffeerde armleuningen.
- Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijk onderhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar met een maai breedte van 155 cm / 183 cm met iCD[™] technologie.
- Maaihoogte: 3,8 - 15,2 cm / 1,5" - 6" verstelbaar in stappen van 0,6 cm.
- Hercules[™] II gietijzeren mesashouders, smeernippel bovenaan.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat.
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.

OPHANGING / FRAME

- Het gepatenteerde IS[®] ophangstelsel op de vier wielen verhoogt de snijkwaliteit en het gebruikscomfort aanzienlijk.
- Industrieel buisframe van staal met een wanddikte van 6 mm.
- Onafhankelijke Hydro-Gear[®] PW pompen en Parker TG0335 wielmotoren met grote industriële oliefilter en afzonderlijke oliekoeler.
- De zware geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- Stoelvering.
- Lekvrije zwenkwielen.
- Volledige mulchplug.

* VERMOGEN BEPAALD DOOR MOTORFABRIKANT



20

KM/UR
RIJSNELHEID

TOT **2,48**
HECTARE/UR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

155 cm

TOT **2,93**
HECTARE/UR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

183 cm



Hercules™ II gietijzeren mesashouder met extragrote industriële hoekcontactkogellagers van 62 mm met dubbele rij kogels, een as van 30,16 mm en een flens van 257 mm voor 6 bouten.



De 1500 cc, 33,5 pk* Caterpillar® (model C1.5) dieselmotor is de beste in zijn klasse. Met een verwachte levensduur van 6000 uren is de betrouwbaarheid van deze motor gewoonweg legendarisch.



Het iCD™-snijwerk heeft een optimale luchtstroom, levert een superieur maaibeeld en vult de lijst van Ferris®-vernieuwingen mooi aan.



Het frame bestaat uit stalen kokers met een voor de maaibedrijfs toonaangevende wanddikte van 6 mm.



Achtervering op dubbele schokdempers met hulpveer aan dubbele gietijzeren draagarmen en voorvering met onafhankelijke en instelbare schokdempers met hulpveer.



Het hydraulisch systeem om het maaidek te heffen en neer te laten wordt moeiteloos met de voet bediend.





IS[®] 3200Z

De IS[®] 3200Z is de nieuwste maaier wat betreft maaitechnologie. We namen ons “top-of the-line” design en maakte het nog betrouwbaarder en duurzamer. De aandrijving is voorzien van een onafhankelijke, professionele Hydro-Gear[®] ZT-5400 Powertrain[®] transmissie voor een betere betrouwbaarheid en prestaties. Grote 26” banden zorgen voor meer tractie, rijcomfort en geraken zo beter een stoeprand op. De ophanging van het maaidek heeft een update gehad en is voorzien van massief stalen schroefogen voor extra betrouwbaarheid en een eenvoudige vlakstelling van het maaidek.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS3200ZBVE3772RDCE	37 PK* Vanguard [®] BIG BLOCK [™] 993 cc EFI V-Twin benzine met oliebewakingssysteem	183 cm - 72” iCD [™] maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een 37 PK Vanguard[®] 933 cc BIG BLOCK luchtgekoelde benzinemotor.
- Tweetraps industriële luchtkoeler.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- Twee robuuste brandstoftanks van 21 liter (42 liter in totaal).
- Vanguard[®] oliebewakingssysteem – verlenging service interval (vervangen olie) tot wel 500 uur.

BESTURING & COMFORT

- Ergonomische bedieningspanelen met bekerhouder, opbergvak en brandstofmeters voor meer gebruiksgemak.
- Comfortabele, vooruit/achteruit regelbare stoel met lendensteun en gestoffeerde armleuningen.
- Electro-hydraulisch heffen van het maaidek.

MAAIDEK

- Beschikbaar met een maaibreedte van 182 cm met iCD[™]-technologie.
- Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm (1,5” - 5”), verstelbaar in stappen van 0,6 cm.

- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat.
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.
- Hercules[™] II gietijzeren mesashouders met smeernippel voor een langere levensduur.
- De 2-riemsaandrijving van het maaidek verbetert de levensduur van de riemen en is betrouwbaarder.

OPHANGING & AANDRIJVING

- Het gepatenteerd ophangingsysteem met vering maakt het mogelijk om oneffen terrein sneller te maaien met een gelijkmatig maaibeeld waardoor de productiviteit hoger ligt.
- Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.
- Twee professionele Hydro-Gear[®] ZT-5400 Powertrain[®] transmissies met koelventilatoren van 22 cm die ook vuil weghouden.
- Grote gazonvriendelijke 26” band voor betere tractie en prestaties.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- Luxe geveerde zetel met hoge rug.
- Lekkrije zwenkwielen.
- LED-verlichting in rolbeugel.
- Krik voor onderhoud.
- Volledige mulchplug.





De Vanguard® 933 cc BIGBLOCK™ EFI motor met oliebewakingssysteem zorgt voor een optimaal vermogen en een laag brandstofverbruik en vermindert tevens de tijd en de kosten van het onderhoud.



Gepatenteerde vering met regelbare schokdempers met hulpveer achteraan (zie foto) en onafhankelijke instelbare schokdempers met hulpveer vooraan.



Hercules™ II gietijzeren mesashouders met extragrote industriële hoekcontactkogellagers van 62 mm met dubbele rij kogels, een as van 30,16 mm en een 6 bouten flens van 257 mm



Twee professionele Hydro-gear® ZT-5400 Powertrain® transmissies leveren ongeëvenaarde kracht en duurzaamheid.



De vloerplaat kan snel en eenvoudig worden verwijderd waardoor u gemakkelijk aan de bovenkant van het maaidek kan voor service en reiniging.



Het electro-hydraulisch hefsysteem van het maaidek zorgt voor moeiteloze verstelling van de maaihoogte.



De gepatenteerde sturing werkt uitzonderlijk soepel.



Grote 26" aandrijfwielen zorgen voor meer tractie en een soepelere rit, ze geraken zo ook beter op een stoeprand.



**3 JAAR
BEPERKTE
RIEMGARANTIE**

Op onze nieuwe maaidekken met 2 riemen op de IS® 3200Z heeft u drie jaar (36 maanden) of 300 uur garantie, wat zich het eerste voor- doet. Het heeft betrekking op onderdelen en arbeidskosten in het eerste jaar en alleen de onderdelen in het tweede en derde jaar.



IS[®] 2600Z

Met de IS[®] 2600Z frontmaaier bouwen we verder op het legendarische zeroTURN-gamma van Ferris[®] en bieden we u dieselveermogen met eersteklas functies en een verbeterde productiviteit. Rekening houdend met de eisen van de professionele eindgebruikers, is de IS[®] 2600Z robuust, maar toch verfijnd. Voorzien van ons iCD[™] maaidek en slijtvaste gietijzeren spindels met lange levensduur, is deze frontmaaier uitermate geschikt voor professionele landscaping. Geen enkel ander product in deze klasse kan de IS[®] 2600Z in waarde evenaren, zeker wanneer we spreken over de voordelen van het gepatenteerde Ferris[®] ophang-veersysteem waarmee hij is uitgerust. Het veersysteem reageert op het meest meedogenloze terrein met een verfijnde controle en een onvergelykbare besturingsnauwkeurigheid, het verzacht de schokken en het vermindert de stress voor zowel de bestuurder als de machine. De schroefveren en alle ophangingsgerelateerde componenten zijn gedekt met een waarborg van 5 jaar (60 maanden) onbeperkt het aantal werkuren. We zijn toegewijd aan het leveren van prestaties, productiviteit en duurzaamheid.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS2600ZY24D52RDCE	24 PK* Yanmar vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	132 cm - 52" iCD [™] maaidek met achteruitworp
IS2600ZY24D61RDCE	24 PK* Yanmar vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	155 cm - 61" iCD [™] maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een 24 pk Yanmar vloeistofgekoelde dieselmotor met drie cilinders (recentste EPA 4 norm/ Euro stage 5).
- Twee robuuste brandstoftanks van 21 liter (42 liter in totaal).
- Industriële tweetraps luchtreiniger.

- Gietijzeren mesashouders met smeernippel bovenaan.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat.
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.

BESTURING & COMFORT

- Met de voetbediende maaideklift en maaihogteregeling met één pen.
- Inklapbare veiligheidsbeugel met rol gordel.
- Comfortabele, vooruit/achteruit regelbare stoel met lendensteun en gestoffeerde armleuningen.
- Verwijderbare vloerplaat voor makkelijke toegang voor onderhoud.

OPHANGING / FRAME

- Het gepatenteerde IS[®] ophangstelsel op de vier wielen verhoogt de snijkwaliteit en het gebruikscomfort aanzienlijk.
- De zwaar geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- LED-verlichting rolbeugel.
- Lekvrije zwenkwielen.
- Krik voor onderhoud.
- Volledige mulchplug.
- Luxe geveerde zetel met hoge rug.

MAAIDEK

- Beschikbaar met een maaibreedte van 132 cm en 155 cm met iCD[™] technologie.
- Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm / 1,5" - 5" verstelbaar in stappen van 0,6 cm.



18
KM/UUR
RIJSNELHEID

TOT **1,90**
HECTARE/UUR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

132 cm

TOT **2,23**
HECTARE/UUR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

155 cm



* VERMOGEN BEPAALD DOOR MOTORFABRIKANT



Achtervering van schokdempers met hulpveer en voorvering van onafhankelijke instelbare schokdempers met hulpveer.



Voetbediende maaideklift met regelbaar pedaal om de maaihogte moeiteloos in te stellen.



De efficiënte Yanmar dieselmotor met 3 cilinders (model 3TNM74F-SAFS) beantwoordt aan de recentste EPA 4 emissienorm (Euro stage 5).



De vloerplaat van de IS® 2600Z kan snel worden verwijderd zodat het onderhoud van uw maaier sneller verloopt.



Voorzien van smeerbare gietijzeren mesashouders om de levensduur te maximaliseren.



Het iCD™-snijwerk heeft een optimale luchtstroom, levert een superieur maaibeeld en vult de lijst van Ferris®-vernieuwingen mooi aan.





IS[®] 2100Z

Breng één dag door op de IS[®] 2100Z frontmaaier en u zult ontdekken hoe onze gepatenteerde ophangingstechnologie een langzaam en hobbelige maaibeurt verandert in rijcomfort en een verhoogde productiviteit. Dankzij de volledige achterwielophanging en de onafhankelijke ophanging aan de voorkant blijft u probleemloos op uw stoel zitten en stuurt u met meer vertrouwen. Tevens zorgt de verminderde stress tot een langere levensduur van uw zeroturn. Met de iCD[™]-technologie van Ferris[®] onder het maaidek kunt u genieten van consistent nauwkeurige maaiprestaties. Het geheel nieuwe TRIPLE maaidek biedt een unieke veelzijdigheid: achteruitworp, zij-uitworp en twee niveaus van mulchen zijn beschikbaar in één pakket! De IS[®] 2100Z frontmaaier is de perfecte "agressieve" maaier voor professionele gebruikers en veeleisende particulieren. Met de Vanguard[®] EFI-motor met Oil Guard-systeem kunnen professionele gebruikers deze frontmaaier 500 uur lang laten werken zonder olie-verversing. De 2-riemsaangedreven maaier is ontworpen voor een langere levensduur van de riem, minder onderhoud en minder uitvaltijd en biedt een 3-jarige, 300 uur beperkte garantie.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS2100ZBVE2852RDCE	28 PK* Vanguard [®] 810 cc EFI V-Twin benzine met oliebewakingssysteem	132 cm - 52" iCD [™] TRIPLE maaidek
IS2100ZBVE2861RDCE	28 PK* Vanguard [®] 810 cc EFI V-Twin benzine met oliebewakingssysteem	155 cm - 61" iCD [™] TRIPLE maaidek

MOTORGROEP

- Aangedreven door een Vanguard[®] 810 cc EFI luchtgekoelde benzinemotor.
- Gesloten elektronisch brandstofinjectiesysteem zoals in de auto-industrie.
- Zuiniger in brandstofverbruik.
- Twee robuuste brandstoftanks van 21 liter (42 liter in totaal).
- De industriële tweetraps luchtreiniger verlengt de levensduur van de motor.
- Vanguard[®] Oil Guard system: laat toe om olie pas te vervangen na 500 werkuren in plaats van na 100 werkuren.

BESTURING & COMFORT

- Ergonomische bedieningspanelen met bekerhouder, opbergvak en brandstofmeters voor meer gebruiksgemak.
- Inklapbare veiligheidsbeugel met rolgordel.
- Opklapbare stoel voor makkelijke toegang voor onderhoud.
- Comfortabele, vooruit/achteruit regelbare stoel met lendensteun en gestoffeerde armlenningen.
- Verwijderbare vloerplaat voor makkelijke toegang voor onderhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar met een maaibreedte van 132 cm en 155 cm met iCD[™]-technologie.

- TRIPLE maaitechnologie: alles-in-één concept: zij-uitworp, achteruitworp en mulchfuncties.
- Met voetbediende maaideklift met regelbaar pedaal. Verandert de maaihogte in stappen van 6 mm van 3,8 tot 12,7 cm.
- Voorzien van smeerbare gietijzeren mesashouders.
- De volledige mulchplug zorgt voor 100% mulching of zij-uitworp afhankelijk van montage.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat. In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.
- De 2-riemsaandrijving van het maaidek verbetert de levensduur van de riemen en is betrouwbaarder.

OPHANGING / FRAME

- Gepatenteerd onafhankelijk ophangingsysteem op de 4 wielen.
- Twee professionele Hydro-Gear[®] ZT-4400[™] transmissies met koelventilatoren van 21 cm die ook vuil weghouden.
- De zwaar geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- Luxe geveerde zetel met hoge rug.
- LED-verlichting rolbeugel.
- Lekvrije zwenkwielen.
- Krik voor onderhoud.



132 cm

155 cm





Gepatenteerde vering met regelbare schokdempers met hulpveer achteraan (zie foto) en onafhankelijke instelbare schokdempers met hulpveer vooraan.



De Vanguard® 810 cc BIGBLOCK™ EFI motor met oliebewakingssysteem zorgt voor een optimaal vermogen en een laag brandstofverbruik en zorgt er eveneens voor dat de tijd en de kosten van het onderhoud worden verminderd.



Het iCD™ maaidek met TRIPLE maaitechnologie zorgt voor een beter luchtstroom, een superieur maaibeeld en vervolledigt de innovatie van de Ferris® lijn.



Gebruik het volle vermogen van de professionele Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies met een lange levensduur.

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

CONFIGURATIE MET ZIJ-UITWORP



CONFIGURATIE MET ACHTERUITWORP



CONFIGURATIE VOOR MULCHING



**3 JAAR
BEPERKTE
RIEMGARANTIE**

Op onze nieuwe maaidekken met 2 riemen bij de IS® 2100Z heeft u 3 jaar (36 maanden) of 300 uur garantie, afhankelijk van wat zich het eerste voor doet. Deze garantie heeft betrekking op onderdelen en arbeidskosten in het eerste jaar en alleen op onderdelen in het tweede en derde jaar.



ISX™ 800

Voor professionele gebruikers die hun productiviteit willen optimaliseren en sneller en vlotter willen maaien zonder in te leveren op maaikwaliteit is de Ferris® ISX™ 800 commerciële zeroTURN frontmaaier de beste keuze. Uitgerust met de volgende generatie van het Ferris® ophang-veersysteem (ForeFront™-vering), een 2-riems iCD™-maaier, een heavy-duty Hydro-Gear®-aandrijfsysteem en met maaisnelheden tot 16 km/u, is de ISX™ 800 ontworpen om de efficiëntie en het bestuurderscomfort te verhogen. De ISX™ 800 wordt aangedreven door een Briggs & Stratton® Commercial Series-motor voorzien van het unieke 5-traps luchtfiltersysteem en is uitgerust met een maaier met een maaibreedte van 132 cm.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
ISX800ZB2752RDCE	27 PK* Briggs & Stratton® Commercial Series™ 810 cc V-Twin benzinemotor	132 cm - 52" maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een 27 PK* Briggs & Stratton® professionele 810 cc V-Twin luchtgekoelde motor.
- Gepatenteerde 5-traps luchtfilter met geïntegreerde cyclonische luchtreiniger.
- Makkelijk olieaflaatsysteem.
- Robuuste brandstoftank van 21 liter.

BESTURING & COMFORT

- Heffen/zakken van het maaidek via voetpedaal en één pen voor de maaihogteregeling.
- Neerklapbare rolbeugel met rolgordel.
- Verstelbare zetel met armsteunen.
- Ergonomisch bedieningspaneel met bekerhouder en brandstofmeter voor meer gebruiksgemak.
- Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijk onderhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar met een maaibreedte van 132 cm.
- iCD™ maaitechnologie.
- Voetbediende maaideklift.
- Maaihogte: 3,8 - 12,7 cm.
- Aluminium smeerbare mesashouders.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat.

- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.
- De 2-riemsaandrijving van het maaidek zorgt voor betrouwbaarheid en een langere levensduur van de riemen.

OPHANGING / FRAME

- Fore Front™-veersysteem met 4 ophangstangen vooraan zorgen voor een optimale controle en comfort.
- Achtervering.
- De robuuste geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.
- Onafhankelijke professionele Hydro Gear ZT3400 transmissies met koelventilatoren van 18 cm die eveneens het vuil weghouden.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- LED-verlichting op de rolbeugel.
- Premium geveerde zetel.
- Lekkrije zwenkwielen.
- Krik voor onderhoud.
- Volledige mulchplug.



16

KM/UR
RIJSNELHEID

TOT **1,69**

HECTARE/UR

BIJ 80% EFFICIËNTIE



Het veersysteem gebruikt 4 stangen die ervoor zorgen dat de lager van het voorwiel continu verticaal blijft tijdens het veren. Deze gecontroleerde beweging resulteert in een soepeler rijden, een betere opvolging van de glooiingen in het terrein en dus ook een mooier maaibeeld.



Achterwielophanging met onafhankelijke schokdempers met schroefveer, aangedreven door 2 onafhankelijke commerciële Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies die specifiek werden ontworpen voor het leveren van hoge prestaties.



De robuuste achterbumper beschermt het motorcompartiment en biedt tevens een gemakkelijke toegang voor onderhoud.



180° neerklapbare rolbeugel met rolgordel.



De ISX™ 800 is uitgerust met een 2-riemsaangedreven maaidek, wat zorgt voor een verlenging van de levensduur van de riemen, het is betrouwbaarder en bovendien is er 3 jaar garantie op deze riemen (raadpleeg de gebruikershandleiding voor de volledige garantiedetails).



Briggs & Stratton® Commercial Series™ motor voorzien van een 5-traps luchtfilter met geïntegreerde cyclonische luchtreiniger en een lange levensduur, zelfs bij zware maaionstandigheden.



Voorzien van aluminium mesashouders die van bovenaf kunnen worden gesmeerd voor een langere levensduur.



Twee onafhankelijke Hydro-Gear® ZT3400® transmissies die specifiek werden ontworpen voor het leveren van hoge prestaties.



**3 JAAR
BEPERKTE
RIEMGARANTIE**

Op onze nieuwe maaidekken met 2 riemen bij de ISX™ 800 heeft u 3 jaar (36 maanden) of 300 uur garantie, afhankelijk van wat zich het eerste voor doet. Deze garantie heeft betrekking op onderdelen en arbeidskosten in het eerste jaar en alleen op onderdelen in het tweede en derde jaar.



IS[®] 600Z

Als u op zoek bent naar de best betaalbare compacte zeroturn maaier, dan hoeft u niet verder te zoeken: de Ferris IS[®] 600Z. Met onze gepatenteerde ophangingstechnologie, het heavy-duty Hydro-Gear[®]-aandrijfsysteem, de ideale motor voor een frontmaaier en met maaisnelheden tot 14,5 km/u zit deze frontmaaier vol met functies om een maximale productiviteit te bereiken. Met Ferris IS[®] 600Z manoeuvreert u moeiteloos op smalle terreinen en dankzij de wendbaarheid van deze machine behaalt u een maximale productiviteit. U zult in minder tijd meer gras maaien.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS600ZB2544RDCE	25 PK* Briggs & Stratton [®] V-Twin gepatenteerde benzinemotor voor professioneel gebruik	112 cm - 44" maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een gepatenteerde Briggs & Stratton[®] V-Twin luchtgekoelde benzinemotor voor professioneel gebruik.
- Gepatenteerd 5-traps filtersysteem met geïntegreerde cyclonale luchtreiniger.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- Robuuste brandstoftank van 21 liter.

BESTURING & COMFORT

- Dek op en neer laten met pedaal en één pen voor maaihoogteregeling.
- Inklapbare veiligheidsbeugel met rol gordel.
- Verstelbare kuipstoel met armsteunen.
- Ergonomische bedieningspanelen met bekerhouder en brandstofmeter voor meer gebruiksgemak.
- Verwijderbare vloerplaat voor makkelijk onderhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar met een maai breedte van 112 cm.
- Met voetbediende maaideklift.
- Maaihoogte: 3,8 - 11,4 cm.

- Aluminium mesashouders van bovenaf gesmeerd.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat.
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.

OPHANGING / FRAME

- Gepatenteerde ophanging om sneller te maaien op ruw terrein, terwijl het maaibeeld altijd perfect is en de productiviteit toeneemt.
- De zwaar geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.
- Onafhankelijke professionele Hydro-Gear[®] ZT-3400[®] transmissies met koelventilatoren van 18 cm die ook vuil weghouden.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- LED-verlichting.
- Premium geveerde zetel met halfhoge rug
- Lekvrije zwenkwielen.
- Krik voor onderhoud.
- Volledige mulchplug.



14,5

KM/UR
RIJSNELHEID

TOT **1,30**

HECTARE/UR

BIJ 80% EFFICIËNTIE



Ophanging met onafhankelijke schokdempers met hulpveer achteraan (zie foto) en scharnierende vooras met schokdempers.



Aluminium mesashouders van bovenaf te smeren voor een langere levensduur.



180° inklapbare veiligheidsbeugel met rolgordel.



De zware bumper beschermt de motor en geeft ook makkelijk toegang voor onderhoud.



De verwijderbare vloerplaat biedt handige toegang tot de bovenkant van het dek voor reiniging en onderhoud.



Gebruik het volle vermogen van de professionele Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies die ontworpen zijn voor hoge prestaties en een lange levensduur.



Gepatenteerde Briggs & Stratton® Commercial Series™ motor voor professioneel gebruik met optimaal 5-traps filtersysteem met geïntegreerde cyclonale luchtreiniger.



Gepatenteerde ophanging en sturing voor een comfortabel rijgedrag en een uitzonderlijk soepele bediening.





400S

De 400S is een robuuste, maar betaalbare grasmaaier met het vermogen van een professionele machine, gecombineerd met een uitstekende wendbaarheid om de klus te klaren. Hij is gebouwd op een eenvoudig, compact frame zodat u met de 400S makkelijk door smalle padjes kunt zonder in te boeten aan functionaliteit. Een grote brandstoftank, grote aandrijfwielen voor meer grip en een robuust aandrijfsysteem plaatsen de 400S ver boven de concurrentie. Dankzij de gepatenteerde regelbare schokdempers met hulpveer en de pendelende vooras met schokdempers kunt u comfortabel hele dagen lang werken. Het gloednieuwe TRIPLE maaidek is uitzonderlijk veelzijdig. Achteruitworp, zij-uitworp en twee mulchfuncties behoren tot het pakket mogelijkheden! Dit revolutionair ombouwbaar maaidek kan worden aangepast aan alle mogelijke maaicomstandigheden.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
400SB2348CE	23 PK* Briggs & Stratton® V-Twin Commercial Series™	122 cm - 48" TRIPLE maaidek

MOTORGROEP

- Aangedreven door een Briggs & Stratton® V-Twin Commercial Series™ luchtgekoelde benzinemotor.
- Gepatenteerd 5-traps filtersysteem met geïntegreerde cyclonale luchtreiniger.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- Robuuste brandstoftank van 21 liter.

BESTURING & COMFORT

- Pedaal om het maaidek op en neer te laten met één pen voor maaihogteregeling.
- Verstelbare zetel met armleuningen
- Ergonomisch bedieningspaneel met bekerhouder en brandstofmeter voor meer gebruiksgemak.
- Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijk onderhoud.

MAAIDEK

- Verkrijgbaar met een maaibreedte van 122 cm.
- TRIPLE maaitechnologie: alles-in-één concept met zij-uitworp, achteruitworp en mulchfuncties.
- Met voetbediende maaideklift.
- Maaihoogte: 3,8 – 11,4 cm.

- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen die in combinatie zorgen voor een achteruitworp met mulchresultaat.
- Volledige mulchplug zorgt voor 100% mulching of zij-uitworp afhankelijk van montage.

OPHANGING / FRAME

- Gepatenteerde ophanging om sneller te maaien op ruw terrein zodat de productiviteit toeneemt.
- Zware geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.
- Onafhankelijke professionele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies met koelventilatoren van 18 cm die ook vuil weghouden.

ACCESSOIRES

- Trekhaak.
- Halogeen verlichting.
- Krik voor onderhoud.
- Lekkrije zwenkwielen.



12,8

KM/UR
RIJSNELHEID

TOT **1,25**

HECTARE/UR

BIJ 80% EFFICIËNTIE



Ophanging met onafhankelijke schokdempers met hulpveer achteraan en pendelende vooras met schokdempers.



De zware bumper beschermt de motor en biedt ook makkelijk toegang voor onderhoud.



Gepatenteerde Briggs & Stratton® Commercial Series™ motor met optimaal 5-traps filtersysteem met geïntegreerde cyclonale luchtreiniger.



Gebruik het volle vermogen van de professionele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies die ontworpen zijn voor hoge prestaties en een lange levensduur.

TRIPLE MOWING TECHNOLOGY

CONFIGURATIE MET ZIJ-UITWORP



CONFIGURATIE MET ACHTERUITWORP



CONFIGURATIE VOOR MULCHING





SRS™ STAND-ON SERIE



Stap over naar een nieuw niveau van comfort en productiviteit.

Onze nieuwe stand-on maaier serie combineert snelheid, behendigheid en een hoge maaikwaliteit met comfort en ongekennde prestaties.

Stap op de gloednieuwe SRS™ Soft Ride stand-on maaier serie, en u wil er niet meer af. Dit omdat de SRS™ Z1 maaier met zijn geveerd voetplatform een ongeëvenaard rijcomfort biedt aan de bestuurder en een onvergelykbare productiviteit.

Als uitbreiding van ons zero turn gamma van professionele maaiers levert de SRS™ Z1 maaier dezelfde hoge productiviteit die synoniem is geworden met de naam Ferris®. Nauwkeurig ontworpen voor superieure wendbaarheid, stabiliteit en tractie, is de ergonomisch ontworpen SRS™ Z1 maaier uitgerust met innovatieve functies die voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Ferris®.



**2+2 JAAR
BEPERKTE
GARANTIE***

*Zie bedieningshandleiding of dealer voor de volledige informatie over de garantie.
Raadpleeg de handleiding van de motor voor de garantiedetails van de motor.





SRS™ Z1

De Stand-on SRS™ Z1 legt de lat hoger met zijn verstelbaar voetplatform waarvoor een patent is aangevraagd. Het voetplatform is voorzien van vering voor het optimaliseren van zowel het comfort van de bestuurder als de productiviteit. De superieure balans zorgt voor stabiliteit en wendbaarheid wat de verwachtingen over tractie en hantering overtreft. De Stand-on SRS™ Z1 zorgt voor een snelle toegang op en af de machine. Moet u afstappen om een obstakel of rommel te verplaatsen? De aandrijving van het maaidek wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de bestuurder het platform verlaat. Het opnieuw inschakelen van het maaidek is net zo eenvoudig. Als de bestuurder terug op het platform stapt kan hij het maaidek eenvoudig terug inschakelen met behulp van een schakelaar en zo het maaien weer verder zetten.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
SRSZ1KAV1936RDCE	19,0 PK* Kawasaki FX600V V-Twin Benzine	91 cm - 36" maaidek met achteruitworp
SRSZ1KAV2248RDCE	22,0 PK* Kawasaki FX691V V-Twin Benzine	122 cm - 48" iCD™ maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een Kawasaki V-Twin luchtgekoelde benzinemotor.
- Industriële tweetraps luchtfilter.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- Robuuste brandstoftank van 23 liter.

BESTURING & COMFORT

- Het verstelbaar voetplatform optimaliseert het comfort.
- Ergonomisch bedieningspaneel voorzien van stuurhendels met dubbele stabilisatiestangen.
- Ergonomische dijsteun ontworpen voor meer comfort.
- Automatische uitschakeling van de mesaandrijving.
- Urenteller, brandstofmeter.

MAAIDEK

- Verkrijgbaar met een maaibreedte van 91 cm en 122 cm met iCD™ technologie (alleen 122 cm).
- Maaihoogte met de hand instelbaar in stappen van 6 mm van 4.4 - 11.4 cm.

- Aluminium mesashouders met smeerbare lagers voor een langere levensduur.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat.
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching.

AANDRIJVING

- Twee professionele Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies met koelventilatoren van 18 cm die ook vuil weghouden.
- Gemakkelijke snelheidscontrole met 3 eenvoudige vergrendelingsposities.
- Grote gazonvriendelijke 23" banden voor extra grip en betere prestaties.
- 13" lekvrije zwenkwielen.

ACCESSOIRES

- LED-verlichting.
- Volledige mulchplug.



12,8

KM/UUR
RIJSNELHEID

TOT **0,93**

HECTARE/UUR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

91 cm

TOT **1,25**

HECTARE/UUR

BIJ 80% EFFICIËNTIE

122 cm



Het geveerd voetplatform waar reeds een patent voor is aangevraagd, is verstelbaar volgens gewicht en omstandigheden, om zo het comfort van de bestuurder te optimaliseren en de productiviteit te verhogen.



De maaihoogte kan eenvoudig vanaf het bestuurdersplatform worden ingesteld om zo makkelijk op stoepranden en op een aanhangwagen te kunnen rijden.



De grote brandstoftank van 23 liter heeft een centrale ligging voor een consistente balans. De vulopening is gunstig gelegen aan de zijkant zodat de brandstoftank makkelijk is te vullen.



De snelheid is makkelijk te vergrendelen in 3 posities, deze hendels zijn gunstig gelegen en er is geen gereedschap nodig om vlot te werken in een breed scala van maaiomstandigheden.



De professionele Hydro-Gear® ZT3400® aandrijving is ontworpen voor goede prestaties en een gemakkelijk onderhoud.



De ergonomisch ontworpen dijsteun is ontworpen voor een superieur comfort, vooral op oneffen terrein.



LOOPMAAIERS

Als het op loopmaaiers aankomt, is ook een Ferris® loopmaaier de beste keuze.

Er zijn goede redenen om voor een professionele loopmaaier te kiezen. Hoewel een zero turn zitmaaier een groot terrein sneller maait terwijl u er minder moe van wordt, volstaat een loopmaaier misschien of vormt hij een uitstekende aanvulling op een bestaand machinepark. Veel gebruikers vinden dat ze een beter zicht op het maaidek hebben als ze staan.

Net zoals onze zero turn maaiers werden onze loopmaaiers met innovaties en een strak design bedacht. Onze FM35 en FW35 modellen hebben bijvoorbeeld een cruise control hendel naast de mogelijkheid om de snelheid en richting te overbruggen met onafhankelijke besturingsinstrumenten, duimschakelaars om beter te sturen op hellingen, een handige snelheidsmeter binnen het gezichtsveld op het bedieningspaneel en specifieke bevestigingspunten. En als hij is uitgerust met een maaiklepel, dan kan de FM35 gemakkelijk de strijd aan met het meest overwoekerde terrein. De FW25 is uitgerust met even professionele componenten als de grotere FW35, maar dan in een maatje kleiner.

Gekend om zijn duurzame machines, kunt u met Ferris® rekenen op jarenlang maaiplezier. Verhoog uw productiviteit met onze gebruiksvriendelijke, supersterke loopmaaiers met makkelijk bereikbare onderdelen voor onderhoud en een jarenlange betrouwbare werking. Welk type u ook koopt, een Ferris® loopmaaier met professionele eigenschappen is altijd een verstandige keuze.

**2+2 JAAR
BEPERKTE
GARANTIE***

* Zie bedieningshandleiding of dealer voor de volledige informatie over de garantie.
Raadpleeg de handleiding van de motor voor de garantiedetails van de motor.







FM35

De FM35 loopmaaier met klepels is ontworpen om de meest veeleisende maaiomstandigheden te lijf te gaan zoals ruw en overwoekerd terrein. De stevig gelaste stalen constructie biedt bescherming aan een robuuste klepelrotor met een maaibreedte van 122 cm en 34 onafhankelijk slingerende klepelmesses die perfect maaierwerk leveren. Deze efficiënte klepelmaaier is ontworpen om uit te blinken in allerlei toepassingen zoals landschapsonderhoud, landbouw, aanleg en onderhoud van nutsleidingen, bouwwerven, wegen, openbare wegen, paden en alle andere terreinen waar de begroeiing in de hand moet worden gehouden. Maai, mulch, strooi en laat een perfect maaibeeld achter met de FM35 loopmaaier met klepels.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
FM35BV2648CE	26 PK* Vanguard® V-Twin 810 cc luchtgekoelde benzinemotor	122 cm - 48" klepelmaaier

MOTORGROEP

- Aangedreven door een Vanguard® V-Twin 810 cc luchtgekoelde benzinemotor.
- Tweetraps industriële luchtreiniger.
- Elektrisch startsysteem.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- 19 liter brandstoftank.

AANDRIJVING

- Onafhankelijke professionele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies met koelventilatoren van 18 cm die ook vuil weghouden.
- Twee hoger geplaatste hydraulische oliereservoirs en twee hydraulische filters.
- Makkelijke toegang tot spoorregeling.

KLEPELBAK

- Verkrijgbaar met een maaibreedte van 122 cm.
- Maaihoogte: 5,0 - 8,9 cm / 2,0" - 3,5".
- 6 maaihoogtes.
- 34 onafhankelijk bewegende maaiklepels.

BESTURING & COMFORT

- Stalen stuur voor een verhoogd comfort en duurzaamheid.
- Cruise control hendel.
- Onafhankelijke stuurhendels.
- Onafhankelijke duimbesturing.
- Handige snelheidsmeter.
- 20" banden met chevronprofiel.
- Lekvrije zwenkwielen.
- Voorbumper over de hele breedte.
- Urenteller.

CHASSIS

- Zware 3,0 mm, 38x51 mm frame rails.
- Motor op stalen bodemplaat van 6,35 mm.
- Handige ingebouwde bevestigingspunten om uitrusting vast te maken.
- Stuurstangen veilig boven de motorkap en tussen het stuur voor een optimale bescherming tegen schade en vuil.

ACCESSOIRES

- LED-verlichting.

11

KM/UR
RIJSNELHEID





34 J-vormige klepels, beschermkappen voor de lagers en flexibele rubberen steenvangers.



Stootkap om schade aan de rotorlagers en de aandrijfriem te voorkomen.




Bescherming rotorlager en verstelbare geharde glijplaten.



Robuuste aandrijfas met versnellingsbak en cardankoppeling tussen motor en klepelrotor.



Meer dan 180 graden V-riemomwikkeling op aandrijving van aandrijfjas tot klepelrotor om de krachtoverbrenging op de rotor te garanderen. Rotoraandrijving door gekoppelde dubbele riem.



De vinvormige klepelnokken zijn beter stand tegen ongewenst contact met vreemde voorwerpen.





FW35

De FW35 loopmaaier met dubbel hydraulisch systeem is tot in de kleinste details afgestemd op de eisen van de professionele maaisector. Het nieuwe ontwerp is gebruiksvriendelijker en rijdt en maait soepeler. De machine is uitgerust met een cruise control hendel, onafhankelijke stuurhendels, duimbesturing om de snelheid op hellingen nauwkeuriger te regelen, een voetpedaal om de transmissie in neutraal te zetten en een snelheidsmeter. De robuuste motorkap van 6 mm dik staal heeft een laag zwaartepunt en een brede wielbasis wat een ongeëvenaarde trekkracht en stabiliteit oplevert.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
FW35BV2648RDCE	26 PK* Vanguard® V-Twin 810 cc luchtgekoelde benzinemotor	122 cm - 48" maaidek met achteruitworp
FW35BV2648CE	26 PK* Vanguard® V-Twin 810 cc luchtgekoelde benzinemotor	132 cm - 52" maaidek met zij-uitworp
FW35BV2652RDCE	26 PK* Vanguard® V-Twin 810 cc luchtgekoelde benzinemotor	132 cm - 52" maaidek met achteruitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een Vanguard® V-Twin 810 cc luchtgekoelde benzinemotor.
- Tweetraps industriële luchtreiniger.
- Elektrisch startsysteem.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- 19 liter brandstoftank.

BESTURING & COMFORT

- Stalen stuur voor een verhoogd comfort en duurzaamheid.
- Cruise control hendel.
- Onafhankelijke stuurhendels.
- Onafhankelijke duimbesturing.
- Handige snelheidsmeter.
- 20" banden.
- Lekkrije zwenkwielen.
- Urenteller.

AANDRIJVING

- Onafhankelijke professionele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies met koelventilatoren van 18 cm die ook vuil weghouden.
- Twee hoger geplaatste hydraulische oliereservoirs en twee hydraulische filters.
- Makkelijke toegang tot spoorregeling.

MAAIDEK

- Verkrijgbaar met een maaibreedte van 122 cm en 132 cm.
- Dubbelwandig maaidek met overlappend gelaste hoeken, dubbel versterkte slijtlijsten en robuuste stalen stootrand.
- Vergrendelbare hendel om de maaihogte te regelen.
- Maaihogte: 3,8 – 12,0 cm.
- Voorzien van smeerbare gietijzeren mesashouders.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat (RD-modellen).
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching (RD-modellen)

CHASSIS

- Zware 3,0 mm, 38x51 mm frame rails.
- Motor op stalen bodemplaat van 6,35 mm.
- Lekkrije zwenkwielen.
- Handig ingebouwde bevestigingspunten om de uitrusting aan vast te maken.
- Stuurstangen veilig boven de motorkap en tussen het stuur voor een optimale bescherming tegen schade en vuil.

ACCESSOIRES

- LED-verlichting.
- Volledige mulchplug (achteruitworp).
- Mulchkit (zij-uitworp).
- Frontgewicht.



11

KM/UR
RIJSNELHEID



Het maaidek is makkelijk instelbaar met één enkele hendel die veilig weggeklapt kan worden.



Het nieuw centraal geplaatste voetpedaal om de transmissie in neutraal te zetten geeft de gebruiker een meer natuurlijke controle. De snelheidsmeter op het bedieningspaneel geeft ook de neutrale positie weer.



Stel uw snelheid veilig in met de handige snelheidsmeter op de nieuwe cruise control greep.



De smalle beschermkappen van de transmissie verminderen vuilophoping, verbeteren de luchtstroom en bieden toegang tot de oliefilter voor onderhoud.



De nieuwe maaidek-oophanging kan makkelijker worden uitgelijnd, volgt het terrein soepeler en is beter bestand tegen slijtage zodat minder onderhoud is vereist.



De riemaandrijving van het maaidek is zo ontworpen dat de riemspanning gelijk blijft, wat de levensduur van de riem verlengt en het onderhoud vermindert.



FW25

De FW25 loopmaaier met dubbel hydraulisch systeem verpakt de professionele kenmerken van de FW35 in een kleiner formaat. Met zijn gebruiksvriendelijke bedieningsinstrumenten, elektrisch startsysteem en topsnelheid van 9,6 km/u raast uw team moeiteloos over het gras. De zware constructie op 20" banden en aangedreven door een professionele transmissie maakt van de FW25 een echt werkpaard voor lange werkdagen.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
FW25KAV1936RDCE	18,5 PK* Kawasaki FS600V V-Twin luchtgekoelde benzinemotor	91 cm - 36" maaidek met achteruitworp
FW25KAV1936CE	18,5 PK* Kawasaki FS600V V-Twin luchtgekoelde benzinemotor	91 cm - 36" maaidek met zij-uitworp

MOTORGROEP

- Aangedreven door een Kawasaki 18,5 PK FS600V V-Twin luchtgekoelde benzinemotor.
- Tweeklaps industriële luchtreiniger.
- Elektrisch startsysteem.
- Makkelijk olie-aflaatsysteem.
- 19 liter brandstoftank.

BESTURING & COMFORT

- Stalen stuur voor een verhoogd comfort en duurzaamheid.
- Cruise control hendel.
- Onafhankelijke stuurhendels.
- Handige snelheidsmeter.
- 20" banden.
- Lekvrije zwenkwielen.
- Urenteller.

AANDRIJVING

- Onafhankelijke professionele Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies met koelventilatoren van 18 cm die ook vuil weghouden.
- Twee hoger geplaatste hydraulische oliereservoirs en twee hydraulische filters.
- Makkelijke toegang tot spoorregeling.

MAAIDEK

- Verkrijgbaar met een maaibreedte van 91 cm.
- Dubbelwandig maaidek met overlappend gelaste hoeken, dubbel versterkte slijtlijsten en robuuste stalen stootrand.
- In trappen met een pen instelbare maaahoogte.
- Maaahoogte: 3,8 – 11,4 cm.
- Aluminium mesashouders van bovenaf gesmeerd.
- Standaard gemonteerd met halfhoge mulchplug en mulchmessen met een combinatie van maaien met achterlozing en mulching als resultaat (RD-modellen).
- In optie: volledige mulchplug voor 100% mulching (RD-modellen).

CHASSIS

- Zware 3,0 mm, 38x51 mm frame rails.
- Motor op stalen bodemplaat van 6,35 mm.
- Lekvrije zwenkwielen.
- Handige ingebouwde bevestigingspunten om de uitrusting aan vast te maken.
- Stuurstangen veilig boven de motorkap en tussen het stuur voor een optimale bescherming tegen schade en vuil.

ACCESSOIRES

- Volledige mulchplug (achteruitworp).
- Mulchkit (zij-uitworp).
- Frontgewicht.





Stel uw snelheid veilig in met de verbeterde, makkelijk bereikbare cruise control greep met ingebouwde snelheidsmeter.



De parkeerremhendel is ergonomisch geplaatst naast het bedieningspaneel. Hij is onmiddellijk bereikbaar en kan met weinig kracht worden ingeschakeld.



De robuuste motorkap bestaat uit staalplaat van 1/4" dik en is bestand tegen dagelijks intensief gebruik.



De riemaandrijving van het maaidek loopt over grotere poelies zodat de riem onder minder spanning staat en langer meegaat. Ook de lagers zijn minder aan slijtage onderhevig dankzij onze unieke beschermkappen tegen vuil.



De vereenvoudigde ophanging van het maaidek bestaat uit minder onderdelen en smeerpunten wat het onderhoud vermindert en zorgt voor een langere levensduur.



Zware beschermkappen van de transmissie verminderen vuilophoping, verbeteren de luchtstroom en bieden toegang tot de oliefilter voor onderhoud.





COMFORTABELE STOEL

Comfortabele verstelbare stoel met verstelbare gestoffeerde armleuningen.



GEVEERDE STOEL

Geveerde stoel voor optimaal comfort.



KRIK VOOR ONDERHOUD

Voor een makkelijke en handige toegang onder het maaidek.



MULCHKIT

Mulchkit over de totale hoogte voor een ultieme functionaliteit.



LED-VERLICHTING ROLBEUGEL

Verlicht een bredere cirkel rond de machine voor een beter zicht (niet geschikt voor de weg).



TREKHAAK

Voor lichte aanhangwagens.



LED-VERLICHTING VOORAAN

Verlichten het werkterrein voor de machine (niet geschikt voor de weg).



LEKVRIJE ZWENKWIELEN

Maaï heel de dag zonder platte banden: geen stilstandtijden meer.

ACCESSOIRES

	ZERO TURN MAAIERS						
	IS® 5100Z	IS® 3200Z	IS® 2600Z	IS® 2100Z	ISX800	IS® 600Z	400S
	61" / 72" RD	72" RD	52" / 61" RD	52" / 61" TRIPLE	52" RD	44" RD	48" TRIPLE
Geveerde zetel	•	•	•	•	•		
Mulchmessen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High-lift messen	•	•	•	•	•	•	•
Trekhaak	•	•	•	•	•	•	•
LED-verlichting voorraan						•	•
LED-verlichting op de rolbeugel		•	•	•	•		
Half hoge mulchplug	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volledige mulchplug	•	•	•	✓	•	•	✓
Lekvrije zwenkwielen	•	•	•	•	•	•	•
Zwenkwielen met luchtbanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Krik voor onderhoud		•	•	•	•	•	•

ACCESSOIRES

	STAND-ONS EN LOOPMAAIERS					
	SRST™ Z1	FW35		FW25		FM35
	36" / 48" RD	48" / 52" RD	48" SD	36" RD	36" SD	48" klepelmaaier
Mulchmessen	✓	✓	•	✓	•	
High-lift messen	•	•	✓	•	✓	
LED-verlichtingskit	•	•	•			•
Half hoge mulchplug	✓	✓		✓		
Volledige mulchplug	•	•		•		
Zij-uitworp mulchplug			•		•	
Lekvrije zwenkwielen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frontgewicht	•	•	•	•	•	

• = Optie ✓ = Standaard

MAAIRENDEMENT

RENDEMENT IN HECTARE PER UUR:
1 HECTARE IS 10.000 M²
BIJ EEN EFFICIËNTIE VAN 80% WORDT REKENING GEHOUDEN MET DRAAIBEWEGINGEN, BLOEMPENKEN ENZ.

EFFICIËNTIE	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
MAAIBREEDTE (CM)	81	81	91	91	112	112	122	122	132	132	155	155	183	183	183	183	183	183
RIJSNELHEID																		
KM																		
6.0	0.39	0.49	0.44	0.55	0.54	0.67	0.59	0.73	0.63	0.79	0.74	0.93	0.88	1.10	0.93	0.88	1.10	1.10
6.5	0.42	0.53	0.47	0.59	0.58	0.73	0.63	0.79	0.69	0.86	0.81	1.01	0.95	1.19	1.01	0.95	1.19	1.19
7.0	0.45	0.57	0.51	0.64	0.63	0.78	0.68	0.85	0.74	0.92	0.87	1.09	1.02	1.28	1.09	1.02	1.28	1.28
7.5	0.49	0.61	0.55	0.68	0.67	0.84	0.73	0.92	0.79	0.99	0.93	1.16	1.10	1.37	1.16	1.10	1.37	1.37
8.0	0.52	0.65	0.58	0.73	0.72	0.90	0.78	0.98	0.84	1.06	0.99	1.24	1.17	1.46	1.24	1.17	1.46	1.46
8.5	0.55	0.69	0.62	0.77	0.76	0.95	0.83	1.04	0.90	1.12	1.05	1.32	1.24	1.56	1.32	1.24	1.56	1.56
9.0	0.58	0.73	0.66	0.82	0.81	1.01	0.88	1.10	0.95	1.19	1.12	1.40	1.32	1.65	1.40	1.32	1.65	1.65
9.5	0.62	0.77	0.69	0.86	0.85	1.06	0.93	1.16	1.00	1.25	1.18	1.47	1.39	1.74	1.47	1.39	1.74	1.74
10.0	0.65	0.81	0.73	0.91	0.90	1.12	0.98	1.22	1.06	1.32	1.24	1.55	1.46	1.83	1.55	1.46	1.83	1.83
10.5	0.68	0.85	0.76	0.96	0.94	1.18	1.02	1.28	1.11	1.39	1.30	1.63	1.54	1.92	1.63	1.54	1.92	1.92
11.0	0.71	0.89	0.80	1.00	0.99	1.23	1.07	1.34	1.16	1.45	1.36	1.71	1.61	2.01	1.71	1.61	2.01	2.01
11.5	0.75	0.93	0.84	1.05	1.03	1.29	1.12	1.40	1.21	1.52	1.43	1.78	1.68	2.10	1.78	1.68	2.10	2.10
12.0	0.78	0.97	0.87	1.09	1.08	1.34	1.17	1.46	1.27	1.58	1.49	1.86	1.76	2.20	1.86	1.76	2.20	2.20
12.5	0.81	1.01	0.91	1.14	1.12	1.40	1.22	1.53	1.32	1.65	1.55	1.94	1.83	2.29	1.94	1.83	2.29	2.29
13.0	0.84	1.05	0.95	1.18	1.16	1.46	1.27	1.59	1.37	1.72	1.61	2.02	1.90	2.38	2.02	1.90	2.38	2.38
13.5	0.87	1.09	0.98	1.23	1.21	1.51	1.32	1.65	1.43	1.78	1.67	2.09	1.98	2.47	2.09	1.98	2.47	2.47
14.0	0.91	1.13	1.02	1.27	1.25	1.57	1.37	1.71	1.48	1.85	1.74	2.17	2.05	2.56	2.17	2.05	2.56	2.56
14.5	0.94	1.17	1.06	1.32	1.30	1.62	1.42	1.77	1.53	1.91	1.80	2.25	2.12	2.65	2.25	2.12	2.65	2.65
15.0	0.97	1.22	1.09	1.37	1.34	1.68	1.46	1.83	1.58	1.98	1.86	2.33	2.20	2.75	2.33	2.20	2.75	2.75
15.5	1.00	1.26	1.13	1.41	1.39	1.74	1.51	1.89	1.64	2.05	1.92	2.40	2.27	2.84	2.40	2.27	2.84	2.84
16.0	1.04	1.30	1.16	1.46	1.43	1.79	1.56	1.95	1.69	2.11	1.98	2.48	2.34	2.93	2.48	2.34	2.93	2.93
16.5	1.07	1.34	1.20	1.50	1.48	1.85	1.61	2.01	1.74	2.18	2.05	2.56	2.42	3.02	2.56	2.42	3.02	3.02
17.0	1.10	1.38	1.24	1.55	1.52	1.90	1.66	2.07	1.80	2.24	2.11	2.64	2.49	3.11	2.64	2.49	3.11	3.11
17.5	1.13	1.42	1.27	1.59	1.57	1.96	1.71	2.14	1.85	2.31	2.17	2.71	2.56	3.20	2.71	2.56	3.20	3.20
18.0	1.17	1.46	1.31	1.64	1.61	2.02	1.76	2.20	1.90	2.38	2.23	2.79	2.64	3.29	2.79	2.64	3.29	3.29
18.5	1.20	1.50	1.35	1.68	1.66	2.07	1.81	2.26	1.95	2.44	2.29	2.87	2.71	3.39	2.87	2.71	3.39	3.39
19.0	1.23	1.54	1.38	1.73	1.70	2.13	1.85	2.32	2.01	2.51	2.36	2.95	2.78	3.48	2.95	2.78	3.48	3.48
19.5	1.26	1.58	1.42	1.77	1.75	2.18	1.90	2.38	2.06	2.57	2.42	3.02	2.85	3.57	3.02	2.85	3.57	3.57
20.0	1.30	1.62	1.46	1.82	1.79	2.24	1.95	2.44	2.11	2.64	2.48	3.10	2.93	3.66	3.10	2.93	3.66	3.66



	IS5100ZC33D72RDCE	IS5100ZC33D61RDCE
MOTOR		
Merk	Caterpillar® - Diesel	Caterpillar® - Diesel
Model	C1.5	C1.5
Vermogen	33.5 PK ¹⁾	33.5 PK ¹⁾
Cilinders / cilinderinhoud	3 cilinders in lijn / 1496 cc	3 cilinders in lijn / 1496 cc
Koeling	Vloeistofgekoeld	Vloeistofgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	56 liter	56 liter

MAAIER		
Maaibreedte (cm/inch)	183 cm / 72" Achteruitworp iCD™	155 cm / 61" Achteruitworp iCD™
Configuratie van het dek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
Maaahoogte (cm)	3,8 - 15,2 cm	3,8 - 15,2 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 12,7 mm, stootrand van 12,7 mm, overlappend gelaste hoeken	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 12,7 mm, stootrand van 12,7 mm, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gietijzer 257 mm; as van 30,16 mm	Gietijzer 257 mm; as van 30,16 mm
Dekhefsysteem	Hydraulisch	Hydraulisch

MAAIDEKLIFTSYSTEEM		
Ophanging	Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen	Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® PW pompen en Parker TG0335 wielmotoren met grote industriële oliefilter en afzonderlijke oliekoeler	Onafhankelijke Hydro-Gear® PW pompen en Parker TG0335 wielmotoren met grote industriële oliefilter en afzonderlijke oliekoeler
Aandrijfassen	Conisch, 31,75 mm met flens voor 5 bouten	Conisch, 31,75 mm met flens voor 5 bouten
Banden (inch)	26 x 12.00 - 12 (4 koordlagen)	26 x 12.00 - 12 (4 koordlagen)
Zwenkwielen (inch)	13 x 6.50 - 6 (4 koordlagen)	13 x 6.50 - 6 (4 koordlagen)

RIJSNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 20 km/u	0 - 20 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 10 km/u	0 - 10 km/u

AFMETINGEN		
Totale lengte (cm)	255	255
Totale breedte (cm)	186	159
Gewicht met lege tank (kg)	1070	1021

BESTURING & COMFORT		
Veiligheidsbeugel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel
Instrumenten	Brandstofmeter in elke tank, watertemperatuurmeter, oliedrukmeter, urenteller	Brandstofmeter in elke tank, watertemperatuurmeter, oliedrukmeter, urenteller
Veiligheden	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Schijfrem	Schijfrem

GARANTIE		
Motor	2 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie	
Riemaandrijving van het maaidek	1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon	
Overige machinecomponenten	Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*	

*Vraag de garantievoorwaarden aan uw dealer of www.FerrisMowers.eu

1) Vermogen bepaald door motorfabrikant

2) Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.



IS3200ZBVE3772RDCE

MOTOR

Merk	Vanguard® - Benzine
Model	BIG BLOCK™ EFI met oliebewakingssysteem
Vermogen	37 PK ²⁾
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinder V-Twin / 993 cc
Koeling	Luchtgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	42 liter

MAAIER

Maaibreedte (cm/inch)	183 cm / 72" Achteruitworp iCD™
Configuratie van het dek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
Maaihogte (cm)	3,8 - 12,7 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 12,7 mm, stootrand van 12,7 mm, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gietijzer 257 mm; as van 30,16 mm
Dekhefsysteem	Hydraulisch

MAAIDEKLIFTSYSTEEM

Ophanging	Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-5400 transmissies
Aandrijfassen	Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten
Banden (inch)	26 x 12.00 - 12 (4 koordlagen)
Zwenkwieën (inch)	13 x 6.50 - 6 (4 koordlagen)

RIJSNELHEID

Snelheid vooruit (km/u)	0 - 20 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 10 km/u

AFMETINGEN

Totale lengte (cm)	215
Totale breedte (cm)	186
Gewicht met lege tank (kg)	752

BESTURING & COMFORT

Veiligheidsbeugel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel
Instrumenten	Brandstofmeter in elke tank, urenteller, waarschuwing motorstoring
Veiligheden	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie

GARANTIE

Motor	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
Riemaandrijving van het maaidek	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/300 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon in het eerste jaar. Alleen onderdelen in jaar 2 en 3.
Overige machinecomponenten	Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*



	IS2600ZY24D61RDCE	IS2600ZY24D52RDCE
MOTOR		
Merk	Yanmar - Diesel, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5	Yanmar - Diesel, EPA FINAL TIER 4 / Euro Stage 5
Model	3TNM74F-SAFS	3TNM74F-SAFS
Vermogen	24 PK ¹⁾	24 PK ¹⁾
Cilinders / cilinderinhoud	3 cilinders in lijn / 993 cc	3 cilinders in lijn / 993 cc
Koeling	Vloeistofgekoeld	Vloeistofgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	42 liter	42 liter

MAAIER		
Maaibreedte (cm/inch)	155 cm / 61" Achteruitworp iCD™	132 cm / 52" Achteruitworp iCD™
Configuratie van het dek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
Maaihogte (cm)	3,8 - 12,7 cm	3,8 - 12,7 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 12,7 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 12,7 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm	Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm
Dekhefsysteem	Veeerbekrachtigde voetpedaal	Veeerbekrachtigde voetpedaal

MAAIDEKLIFTSYSTEEM		
Ophanging	Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen	Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies
Aandrijfassen	Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten	Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten
Banden (inch)	24 x 12,00 - 12 (4 koordlagen)	24 x 9,50 - 12 (4 koordlagen)
Zwenkwielen (inch)	13 x 6,50 - 6 (4 koordlagen)	13 x 5,00 - 6 (4 koordlagen)

RIJSNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 18,0 km/u	0 - 18,0 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u

AFMETINGEN		
Totale lengte (cm)	224	224
Totale breedte (cm)	159	135
Gewicht met lege tank (kg)	743	727

BESTURING & COMFORT		
Veiligheidsbeugel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel
Instrumenten	Brandstofmeter in elke tank, watertemperatuurmeter, oliedrukmeter, urenteller	Brandstofmeter in elke tank, watertemperatuurmeter, oliedrukmeter, urenteller
Veiligheden	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem, motorbescherming als maaidek stilvalt	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem, motorbescherming als maaidek stilvalt
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie	Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie

GARANTIE	
Motor	2 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
Riemaandrijving van het maaidek	1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
Overige machinecomponenten	Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*

*Vraag de garantievoorwaarden aan uw dealer of www.FerrisMowers.eu

1) Vermogen bepaald door motorfabrikant

2) Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.



IS2100ZBVE2861RDCE	IS2100ZBVE2852RDCE
Vanguard® - Benzine	Vanguard® - Benzine
810 cc EFI met oliebewakingssysteem	810 cc EFI met oliebewakingssysteem
28 PK ²⁾	28 PK ²⁾
2 cilinders V-Twin / 810 cc	2 cilinders V-Twin / 810 cc
Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Elektrisch	Elektrisch
42 liter	42 liter

155 cm / 61" TRIPLE iCD™	132 cm / 52" TRIPLE iCD™
Standaard configureerbaar maaidek met achteruitworp, zij-uitworp en mulchfunctie	Standaard configureerbaar maaidek met achteruitworp, zij-uitworp en mulchfunctie
3,8 - 12,7 cm	3,8 - 12,7 cm
Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm	Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm
Veebekrachtigde voetpedaal	Veebekrachtigde voetpedaal

Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen	Onafhankelijke ophanging op de 4 wielen
Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissies
Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten	Aandrijfassen van 34,93 mm en wielnaven met 5 bouten
24 x 12,00 - 12 (4 koordlagen)	24 x 9,50 - 12 (4 koordlagen)
13 x 6,50 - 6 (4 koordlagen)	13 x 5,00 - 6 (4 koordlagen)

0 - 18,0 km/u	0 - 18,0 km/u
0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u

210	210
RD: 159 - SD: 161 / 194 (met uitwerpklep omlaag)	RD: 135 - SD: 138 / 171 (met uitwerpklep omlaag)
601	548

Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel
Brandstofmeter in elke tank, urenteller, waarschuwing motorstoring	Brandstofmeter in elke tank, urenteller, waarschuwing motorstoring
Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem
Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie	Interne schijfremmen in oliebad in de transmissie

3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/300 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon in het eerste jaar. Alleen onderdelen in jaar 2 en 3.
Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*



	ISX800ZB2752RDCE	IS600ZB2544RDCE
MOTOR		
Merk	Briggs & Stratton® - Benzine	Briggs & Stratton® - Benzine
Model	Commercial Series™	Commercial Series™
Vermogen	27 PK ²⁾	25 PK ²⁾
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinders V-Twin / 810 cc	2 cilinders V-Twin / 724 cc
Koeling	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	21 liter	21 liter

MAAIER		
Maaibreedte (cm/inch)	132 cm / 52" Achteruitworp iCD™	112 cm / 44" Achteruitworp
Configuratie van het dek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
Maiihoogte (cm)	3,8 - 12,7 cm	3,8 - 11,4 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm
Dekhefsysteem	Veerbekrachtigde voetpedaal	Veerbekrachtigde voetpedaal

MAAIDEKLIFTSYSTEEM		
Ophanging	Achterwiel vering ForeFront™ onafhankelijke voorvering	Vering op de achterwielen, scharnierende vooras met schokdempers vooraan
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies
Aandrijfassen	Conisch, 28,6 mm met flens voor 4 bouten	Conisch, 28,6 mm met flens voor 4 bouten
Banden (inch)	23 x 10.50 - 12 (4 koordlagen)	20 x 8.00 - 10 (4 koordlagen)
Zwenkwielen (inch)	13 x 6.50 - 6 (4 koordlagen)	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen)

RIJSNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 16,0 km/u	0 - 14,5 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 8,0 km/u	0 - 6,5 km/u

AFMETINGEN		
Totale lengte (cm)	211	203
Totale breedte (cm)	135	117
Gewicht met lege tank (kg)	487	418

BESTURING & COMFORT		
Veiligheidsbeugel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel	Standaard, wegklapbaar met veiligheidsgordel
Instrumenten	Brandstofmeter, urenteller	Brandstofmeter, urenteller
Veiligheden	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Transmissie met ingebouwde rem	Transmissie met ingebouwde rem

GARANTIE		
Motor	2 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie	
Riemaandrijving van het maaidek	3 jaar/300 u gelimiteerde fabrieksgarantie, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onderdelen en werkuren in het eerste jaar, alleen onderdelen in jaar 2 en 3.	1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
Overige machinecomponenten	Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*	

*Vraag de garantievoorwaarden aan uw dealer of www.FerrisMowers.eu

2) Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.



400SB2348CE

MOTOR

Merk	Briggs & Stratton® - Benzine
Model	Commercial Series™
Vermogen	23 PK ²⁾
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinders V-Twin / 724 cc
Koeling	Luchtgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	21 liter

MAAIER

Maaibreedte (cm/inch)	122 cm / 48" TRIPLE maaidek
Configuratie van het dek	Standaard configureerbaar maaidek met achteruitworp, zij-uitworp en mulchfunctie
Maaahoogte (cm)	3,8 - 11,4 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gegoten aluminium 135 mm; as van 20,0 mm
Dekhefsysteem	Pedaal

MAAIDEKLIFTSYSTEEM

Ophanging	Vering op de achterwielen, scharnierende vooras met schokdempers vooraan
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies
Aandrijfassen	Conisch, 25,4 mm met flens voor 4 bouten
Banden (inch)	20 x 10.00 - 10 (4 koordlagen)
Zwenkwielen (inch)	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen)

RIJSNELHEID

Snelheid vooruit (km/u)	0 - 12,8 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 6,4 km/u

AFMETINGEN

Totale lengte (cm)	180
Totale breedte (cm)	126 / 155 (met uitwerpklep omlaag)
Gewicht met lege tank (kg)	369

BESTURING & COMFORT

Veiligheidsbeugel	n.v.t.
Instrumenten	Brandstofmeter, urenteller
Veiligheden	Motorafslag door stoel geactiveerd, veiligheidsschakelaar aftakaskoppeling, neutraalpositie en parkeerrem
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Transmissie met ingebouwde rem

GARANTIE

Motor	2 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
Riemaandrijving van het maaidek	1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
Overige machinecomponenten	Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Aandrijfriemen, banden, remblokken, batterij, messen: 90 dagen*



	SRSZ1KAV2248RDCE	SRSZ1KAV1936RDCE
MOTOR		
Merk	Kawasaki - Benzine	Kawasaki - Benzine
Model	FX691V	FX600V
Vermogen	22,0 PK ¹⁾	19,0 PK ¹⁾
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinders V-Twin / 726 cc	2 cilinders V-Twin / 603 cc
Koeling	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	23 liter	23 liter

MAAIER		
Maaibreedte (cm/inch)	122 cm / 48" Achteruitworp iCD™	91 cm / 36" Achteruitworp
Configuratie van het dek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
Maaahoogte (cm)	4,4 - 11,4 cm	4,4 - 11,4 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, dubbel versterkte zijranden, overlappend gelaste hoeken, iCD technologie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, dubbel versterkte zijranden, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm
Dekhefsysteem	Handbediend, veerondersteuning	Handbediend, veerondersteuning

MAAIDEKLIFTSYSTEEM		
Ophanging	Instelbaar geveerd voetplatvorm	Instelbaar geveerd voetplatvorm
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3400® transmissies
Aandrijfassen	Conisch, 28,6 mm met flens voor 4 bouten	Conisch, 28,6 mm met flens voor 4 bouten
Banden (inch)	23 x 10.50 - 12 (4 koordlagen)	23 x 8.50 - 12 (4 koordlagen)
Zwenkwielen (inch)	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij

RIJSNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 12,8 km/u	0 - 12,8 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 6,4 km/u	0 - 6,4 km/u

AFMETINGEN		
Totale lengte (cm)	166	162
Totale breedte (cm)	124	92
Gewicht met lege tank (kg)	398	368

BESTURING & COMFORT		
Veiligheidsbeugel	n.v.t.	n.v.t.
Instrumenten	Urenteller, brandstofmeter	Urenteller, brandstofmeter
Veiligheden	Geïntegreerde bedieningshendels met stabilisator, automatische herstart mesaandrijving	Geïntegreerde bedieningshendels met stabilisator, automatische herstart mesaandrijving
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Geïntegreerde rem op transmissies/ platform met aanwezigheidscontact, handrem inschakelen voor het starten van de motor	Geïntegreerde rem op transmissies/ platform met aanwezigheidscontact, handrem inschakelen voor het starten van de motor

GARANTIE	
Motor	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
Riemaandrijving van het maaidek	1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
Overige machinecomponenten	Beperkte garantie van 4 jaar (48 maanden) of 500 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet. Onbeperkt aantal uren gedurende de eerste 2 jaar (24 maanden). Schokdempers met hulpveer en alle onderdelen in verband met de ophanging worden 4 jaar (48 maanden) gedekt met onbeperkt aantal uren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*

*Vraag de garantievoorwaarden aan uw dealer of www.FerrisMowers.eu

1) Al de vermogens zijn door Kawasaki aangeleverd.

2) Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.


FM35BV2648CE
FW35BV2652RDCE

Vanguard® - Benzine	Vanguard® - Benzine
810 cc	810 cc
26 PK ²	26 PK ²
2 cilinders V-Twin / 810 cc	2 cilinders V-Twin / 810 cc
Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Elektrische aftak koppeling	Elektrische aftak koppeling
Elektrisch	Elektrisch
19 liter	19 liter

122 cm / 48"	132 cm / 52"
Klepelmaaier	Achteruitworp
Klepelrotor met 17 paar Y-vormige klepels	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen
5,0 - 8,9 cm	3,8 - 12,0 cm
Staalplaat van 3,4 / 4,6 mm met inwendige kap	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 6,4 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Trommel van 102 mm met 34 afzonderlijk slingerende klepels	Gietijzer 201 mm; as van 25,4 mm
5 afzonderlijke afstandsstukken	Centrale hoogteregeling met één handwiel

n.v.t. (Niet beschikbaar)	n.v.t. (Niet beschikbaar)
Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies
Conisch, 24,5 mm met flens voor 4 bouten	Conisch, 24,5 mm met flens voor 4 bouten
20 x 8.00 - 10 (4 koordlagen) chevron-profiel	20 x 8.00 - 10 (4 koordlagen)
9 x 3.50 - 4 (4 koordlagen) lekvrij	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij

0 - 11 km/u	0 - 11 km/u
0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u

210	200
140	135
354	383

n.v.t. (Niet beschikbaar)	n.v.t. (Niet beschikbaar)
Snelheidsmeter, urenteller	Snelheidsmeter, urenteller
Aanwezigheid bestuurder, cruise control greep, onafhankelijke stuurhendels vooruit en achteruit, voetpedaal voor neutraalpositie	Aanwezigheid bestuurder, cruise control greep, onafhankelijke stuurhendels vooruit en achteruit, voetpedaal voor neutraalpositie
Transmissie met ingebouwde rem	Transmissie met ingebouwde rem

3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
2 jaar beperkte garantie voor professioneel gebruik, onbeperkt aantal uren, machine, onderdelen & werkuren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*



	FW35BV2648RDCE	FW35BV2648CE
MOTOR		
Merk	Vanguard® - Benzine	Vanguard® - Benzine
Model	810 cc	810cc
Vermogen	26 PK ²⁾	26 PK ²⁾
Cilinders / cilinderinhoud	2 cilinders V-Twin / 810 cc	2 cilinders V-Twin / 810 cc
Koeling	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Aftakas	Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Startsysteem	Elektrisch	Elektrisch
Inhoud brandstoftank (liter)	19 liter	19 liter

MAAIER		
Maaibreedte (cm/inch)	122 cm / 48"	122 cm / 48"
	Achteruitworp	Zij-uitworp
Configuratie van het dek	Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Zij-uitworp met hoge vleugelmessen
Maaiahogte (cm)	3,8 - 12,0 cm	3,8 - 12,0 cm
Dekconstructie	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 6,4 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 6,4 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Mesashouders	Gegoten aluminium 201 mm; as van 25,4 mm	Gegoten aluminium 201 mm; as van 25,4 mm
Dekhefsysteem	Centrale hoogteregeling met één handwiel	Centrale hoogteregeling met één handwiel

MAAIDEKLIFTSYSTEEM		
Ophanging	n.v.t. (Niet beschikbaar)	n.v.t. (Niet beschikbaar)
Transmissie	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies
Aandrijfassen	Conisch, 24,5 mm met flens voor 4 bouten	Conisch, 24,5 mm met flens voor 4 bouten
Banden (inch)	20 x 7.00 - 10 (4 koordlagen)	20 x 7.00 - 10 (4 koordlagen)
Zwenkwielen (inch)	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij

RIJSNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 11 km/u	0 - 11 km/u
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u

AFMETINGEN		
Totale lengte (cm)	200	200
Totale breedte (cm)	125	130 / 156 (Uitwerpklep omhoog / Uitwerpklep omlaag)
Gewicht met lege tank (kg)	380	380

BESTURING & COMFORT		
Veiligheidsbeugel	n.v.t. (Niet beschikbaar)	n.v.t. (Niet beschikbaar)
Instrumenten	Snelheidsmeter, urenteller	Snelheidsmeter, urenteller
Veiligheden	Aanwezigheid bestuurder, cruise control greep, onafhankelijke stuurhendels vooruit en achteruit, voetpedaal voor neutraalpositie	Aanwezigheid bestuurder, cruise control greep, onafhankelijke stuurhendels vooruit en achteruit, voetpedaal voor neutraalpositie
Parkeerrem / veiligheidscircuit	Transmissie met ingebouwde rem	Transmissie met ingebouwde rem

GARANTIE	
Motor	3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
Riemaandrijving van het maaidek	1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
Overige machinecomponenten	2 jaar beperkte garantie voor professioneel gebruik, onbeperkt aantal uren, machine, onderdelen & werkuren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*

*Vraag de garantievoorwaarden aan uw dealer of www.FerrisMowers.eu.

2) Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.

3) Al de vermogens zijn door Kawasaki aangeleverd.


FW25KAV1936RDCE
FW25KAV1936CE

Vanguard® - Benzine	Vanguard® - Benzine
FS600V	FS600V
18,5 PK ³⁾	18,5 PK ³⁾
2 cilinders V-Twin / 603 cc	2 cilinders V-Twin / 603 cc
Luchtgekoeld	Luchtgekoeld
Elektrische aftakaskoppeling	Elektrische aftakaskoppeling
Elektrisch	Elektrisch
19 liter	19 liter

91 cm / 36"	91 cm / 36"
Achteruitworp	Zij-uitworp
Achteruitworp/mulchkit en mulchmessen	Zij-uitworp met hoge vleugelmessen
3,8 - 11,4 cm	3,8 - 11,4 cm
Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 4,8 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken	Staalplaat van 3,4 mm, dubbelwandig, slijtlijsten van 4,8 mm, stootrand van 9,5 mm, overlappend gelaste hoeken
Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm	Gegoten aluminium 133 mm; as van 25,4 mm
In trappen met een pen instelbare maaihoogte.	In trappen met een pen instelbare maaihoogte.

n.v.t. (Niet beschikbaar)	n.v.t. (Niet beschikbaar)
Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies	Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissies
Conisch, 24,5 mm met flens voor 4 bouten	Conisch, 24,5 mm met flens voor 4 bouten
20 x 7.00 - 10 (4 koordlagen)	20 x 7.00 - 10 (4 koordlagen)
11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij	11 x 4.00 - 5 (4 koordlagen) lekvrij

0 - 9,6 km/u	0 - 9,6 km/u
0 - 4,5 km/u	0 - 4,5 km/u

198	198
94	104 / 130 (Uitwerpklep omhoog / Uitwerpklep omlaag)
288	288

n.v.t. (Niet beschikbaar)	n.v.t. (Niet beschikbaar)
Snelheidsmeter, urenteller	Snelheidsmeter, urenteller
Aanwezigheid bestuurder, cruise control greep, onafhankelijke stuurhendels vooruit en achteruit, voetpedaal voor neutraalpositie	Aanwezigheid bestuurder, cruise control greep, onafhankelijke stuurhendels vooruit en achteruit, voetpedaal voor neutraalpositie
Transmissie met ingebouwde rem	Transmissie met ingebouwde rem

3 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie
1 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie/100 uur, naargelang wat zich het eerst voordoet, op onderdelen en arbeidsloon
2 jaar beperkte garantie voor professioneel gebruik, onbeperkt aantal uren, machine, onderdelen & werkuren. Aandrijfriemen, banden, remschijven, batterij, messen: 90 dagen*



BEZOEK ONZE WEBSITE:

www.FerrisMowers.eu

BEZOEK ONS OP FACEBOOK:

 [FerrisMowersEU](https://www.facebook.com/FerrisMowersEU)

HOOFDINVOERDER:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE bv
De Elzenhof 7G – 4191 PA Geldermalsen (Nederland)

T. +31 (0)345 788 104 info@vanderhaeghe.nl
F. +31 (0)345 788 102 www.vanderhaeghe.nl

UW ERKENDE FERRIS® DEALER:

Caterpillar® is een geregistreerd handelsmerk van Caterpillar® Inc.
Hydro-Gear® is een handelsmerk van Hydro-Gear® Inc. en wordt gebruikt onder licentie
Kawasaki is een geregistreerd handelsmerk van Kawasaki Motors Corporation
Marbain® is een geregistreerd handelsmerk van The Fisher-Barton Group
Yanmar is een handelsmerk van Yanmar
Parker™ is een geregistreerd handelsmerk van Parker Hannifin Corp

Kawasaki: Alle vermogens zijn opgegeven in bruto vermogen volgens de norm SAE J1995 / SAE J2723.
Briggs & Stratton®: Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940.
Caterpillar® en Yanmar: Alle vermogens zijn opgegeven door de fabrikant.

Niet alle in deze catalogus afgebeelde producten zijn verkrijgbaar in uw regio.
Gelieve contact op te nemen met uw dealer over wat beschikbaar is in uw land.

Wij behouden ons het recht voor de productie van modellen te stoppen of specificaties, kenmerken of prijzen te wijzigen zonder kennisgeving.
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard vanwege drukfouten. Producten kunnen variëren ten opzichte van de getoonde beelden.

Briggs & Stratton® is niet verantwoordelijk voor typografische fouten. Alle typografische fouten kunnen worden gecorrigeerd.
2019 © Briggs & Stratton® Corporation. Wij behouden ons het recht voor de productie van modellen te stoppen of specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.
Alle rechten voorbehouden.

BRIGGS&STRATTON®

P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS
TEL. +31 (0)475 40 83 83 • FAX. +31 (0)475 40 83 84
INFO.NL@BASCO.COM